
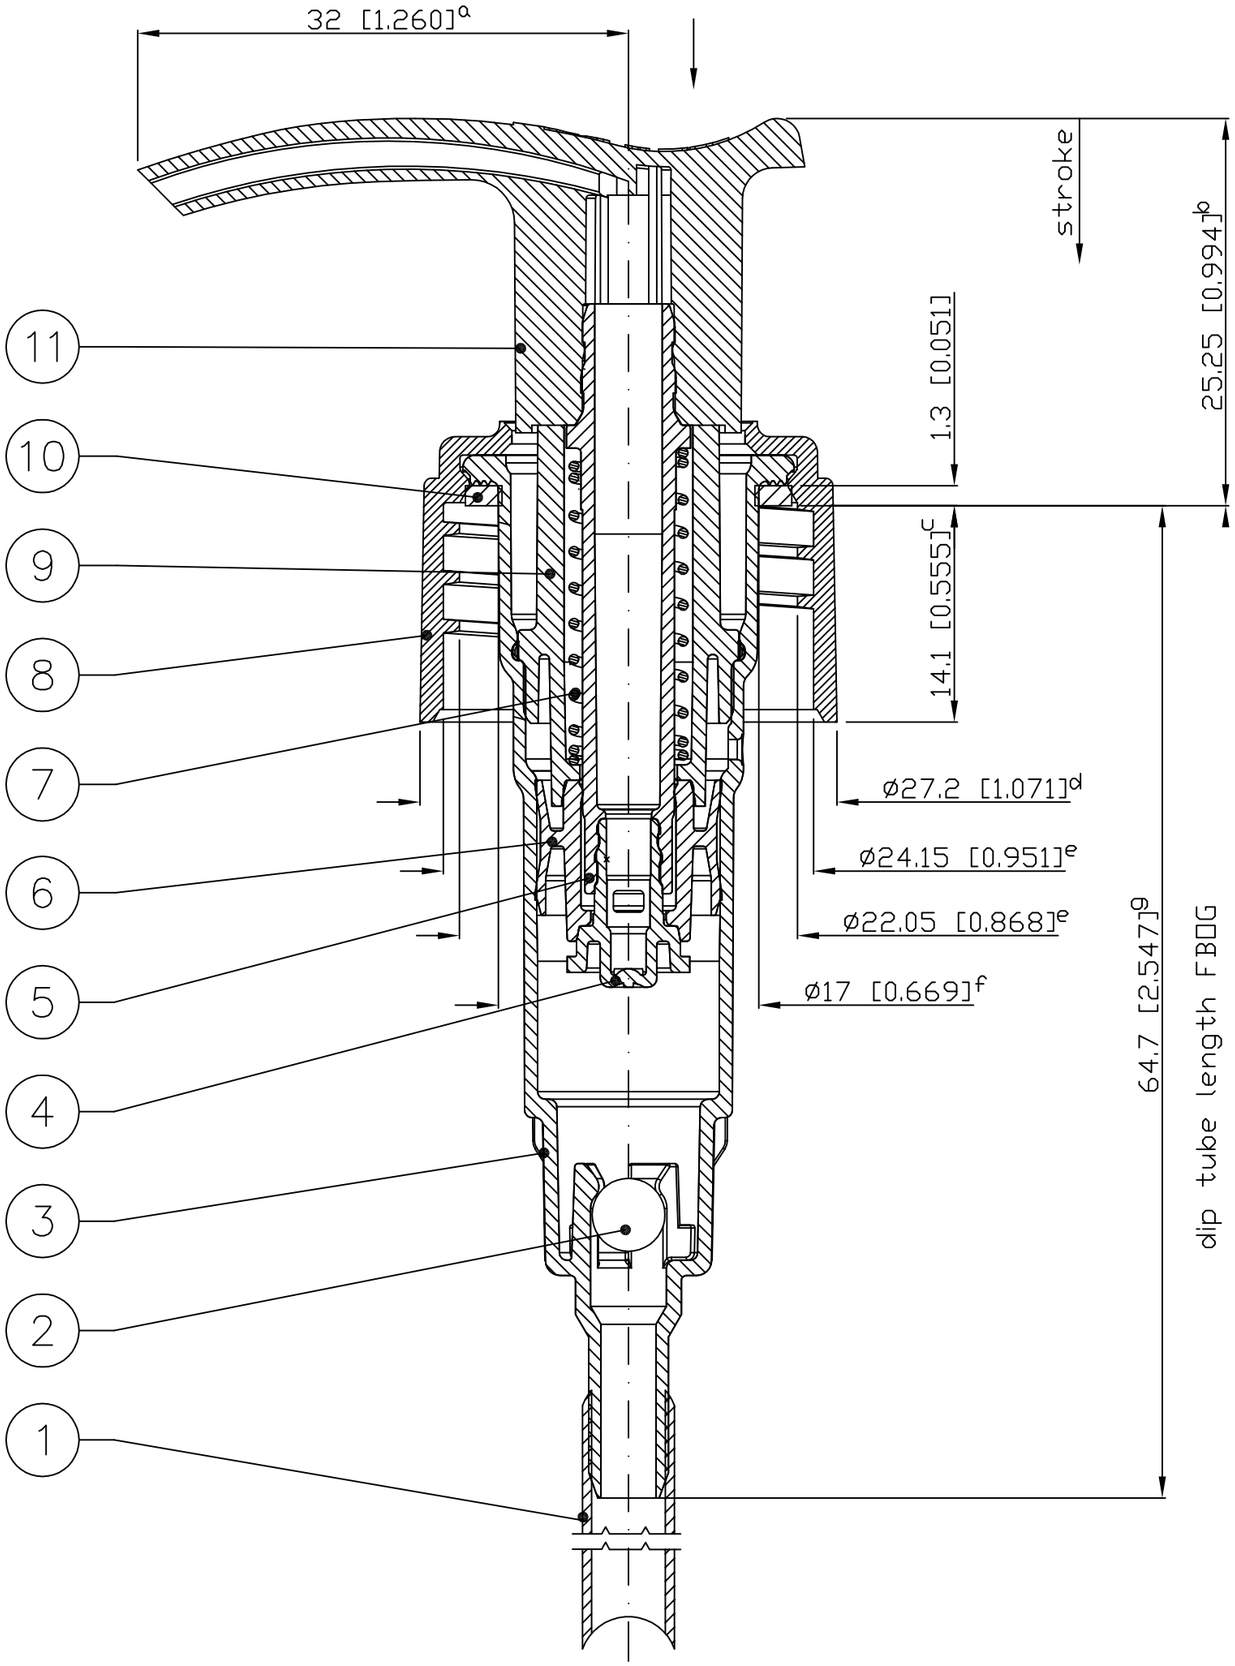


N	COMPONENTS	MATERIALS
11	ACTUATOR	POLYPROPYLENE
10	OUTER GASKET	POLYETHYLENE–TRISEAL
9	RETAINER	POLYPROPYLENE
8	CLOSURE	POLYPROPYLENE
7	LONG SPRING	STAINLESS STEEL
6	PISTON	POLYETHYLENE
5	STEM	POLYPROPYLENE
4	SEAL RETAINER	ACETALIC RESIN
3	HOUSING	POLYPROPYLENE
2	BALL	ACETALIC RESIN
1	DIP TUBE	POLYETHYLENE

Tolerances		
	mm	inches
a	0,40	0,016
	-0,40	-0,016
b	0,60	0,024
	-0,55	-0,022
c	0,27	0,011
	-0,37	-0,015
d	0,15	0,006
	-0,05	-0,002
e	0,20	0,008
	-0,20	-0,008
f	0,05	0,002
	-0,15	-0,006
g	0,57	0,022
	-0,17	-0,007

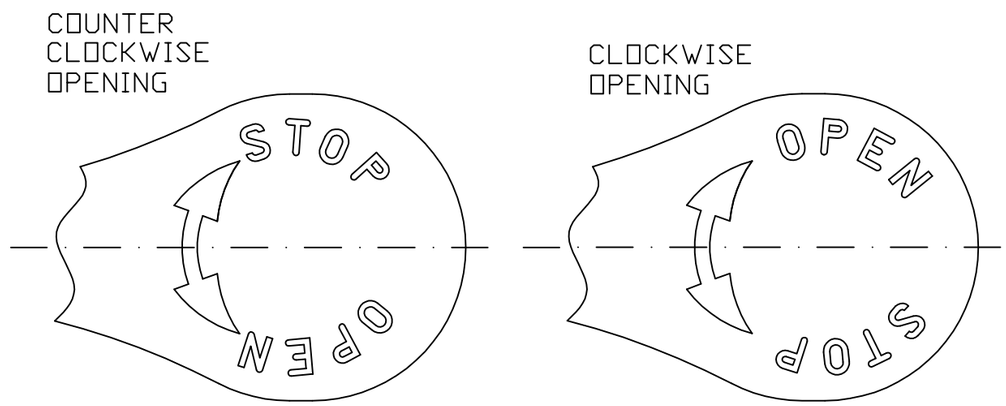

Dosages (µl)	Stroke	
	mm	inches
1200	12,47	0,491

Slim Lotion Pump (thread 24/410)

Dimensions: mm	Format: A3
UNICOM INTERNATIONAL	Date: 14.10.2016